

Information à titre indicatif et dates sujettes à changement

Avancement des travaux 2021 du REM

Station Deux-Montagnes

Rencontre de voisinage
5 août 2021

Réseau
express
métropolitain



Déroulement



- Avancement des travaux en 2021
- Période de questions et d'échanges



Travaux linéaires (le long de l'emprise REM)

Avancement des travaux



Terminé :

- Retrait des anciennes infrastructures : rails, caténaires, etc.

En cours :

- Excavation de masse
- Relocalisation des utilités publiques
- Remblai de la plateforme ferroviaire
- Installation des murs de soutènement
- Installation des murs antibruit permanents

⇒ **Travaux jusqu'à la fin de l'année**

Murs de soutènement



Nécessaires lorsque l'espace dans l'emprise est insuffisant pour aménager un talus en pente

- Prennent la forme de panneaux de béton empilés



– Photo à titre indicatif

Murs de soutènement



- Construction progressive des murs de soutènement près de la station Deux-Montagnes




Murs de soutènement



- Vue de l'intérieur de l'emprise



Murs de soutènement

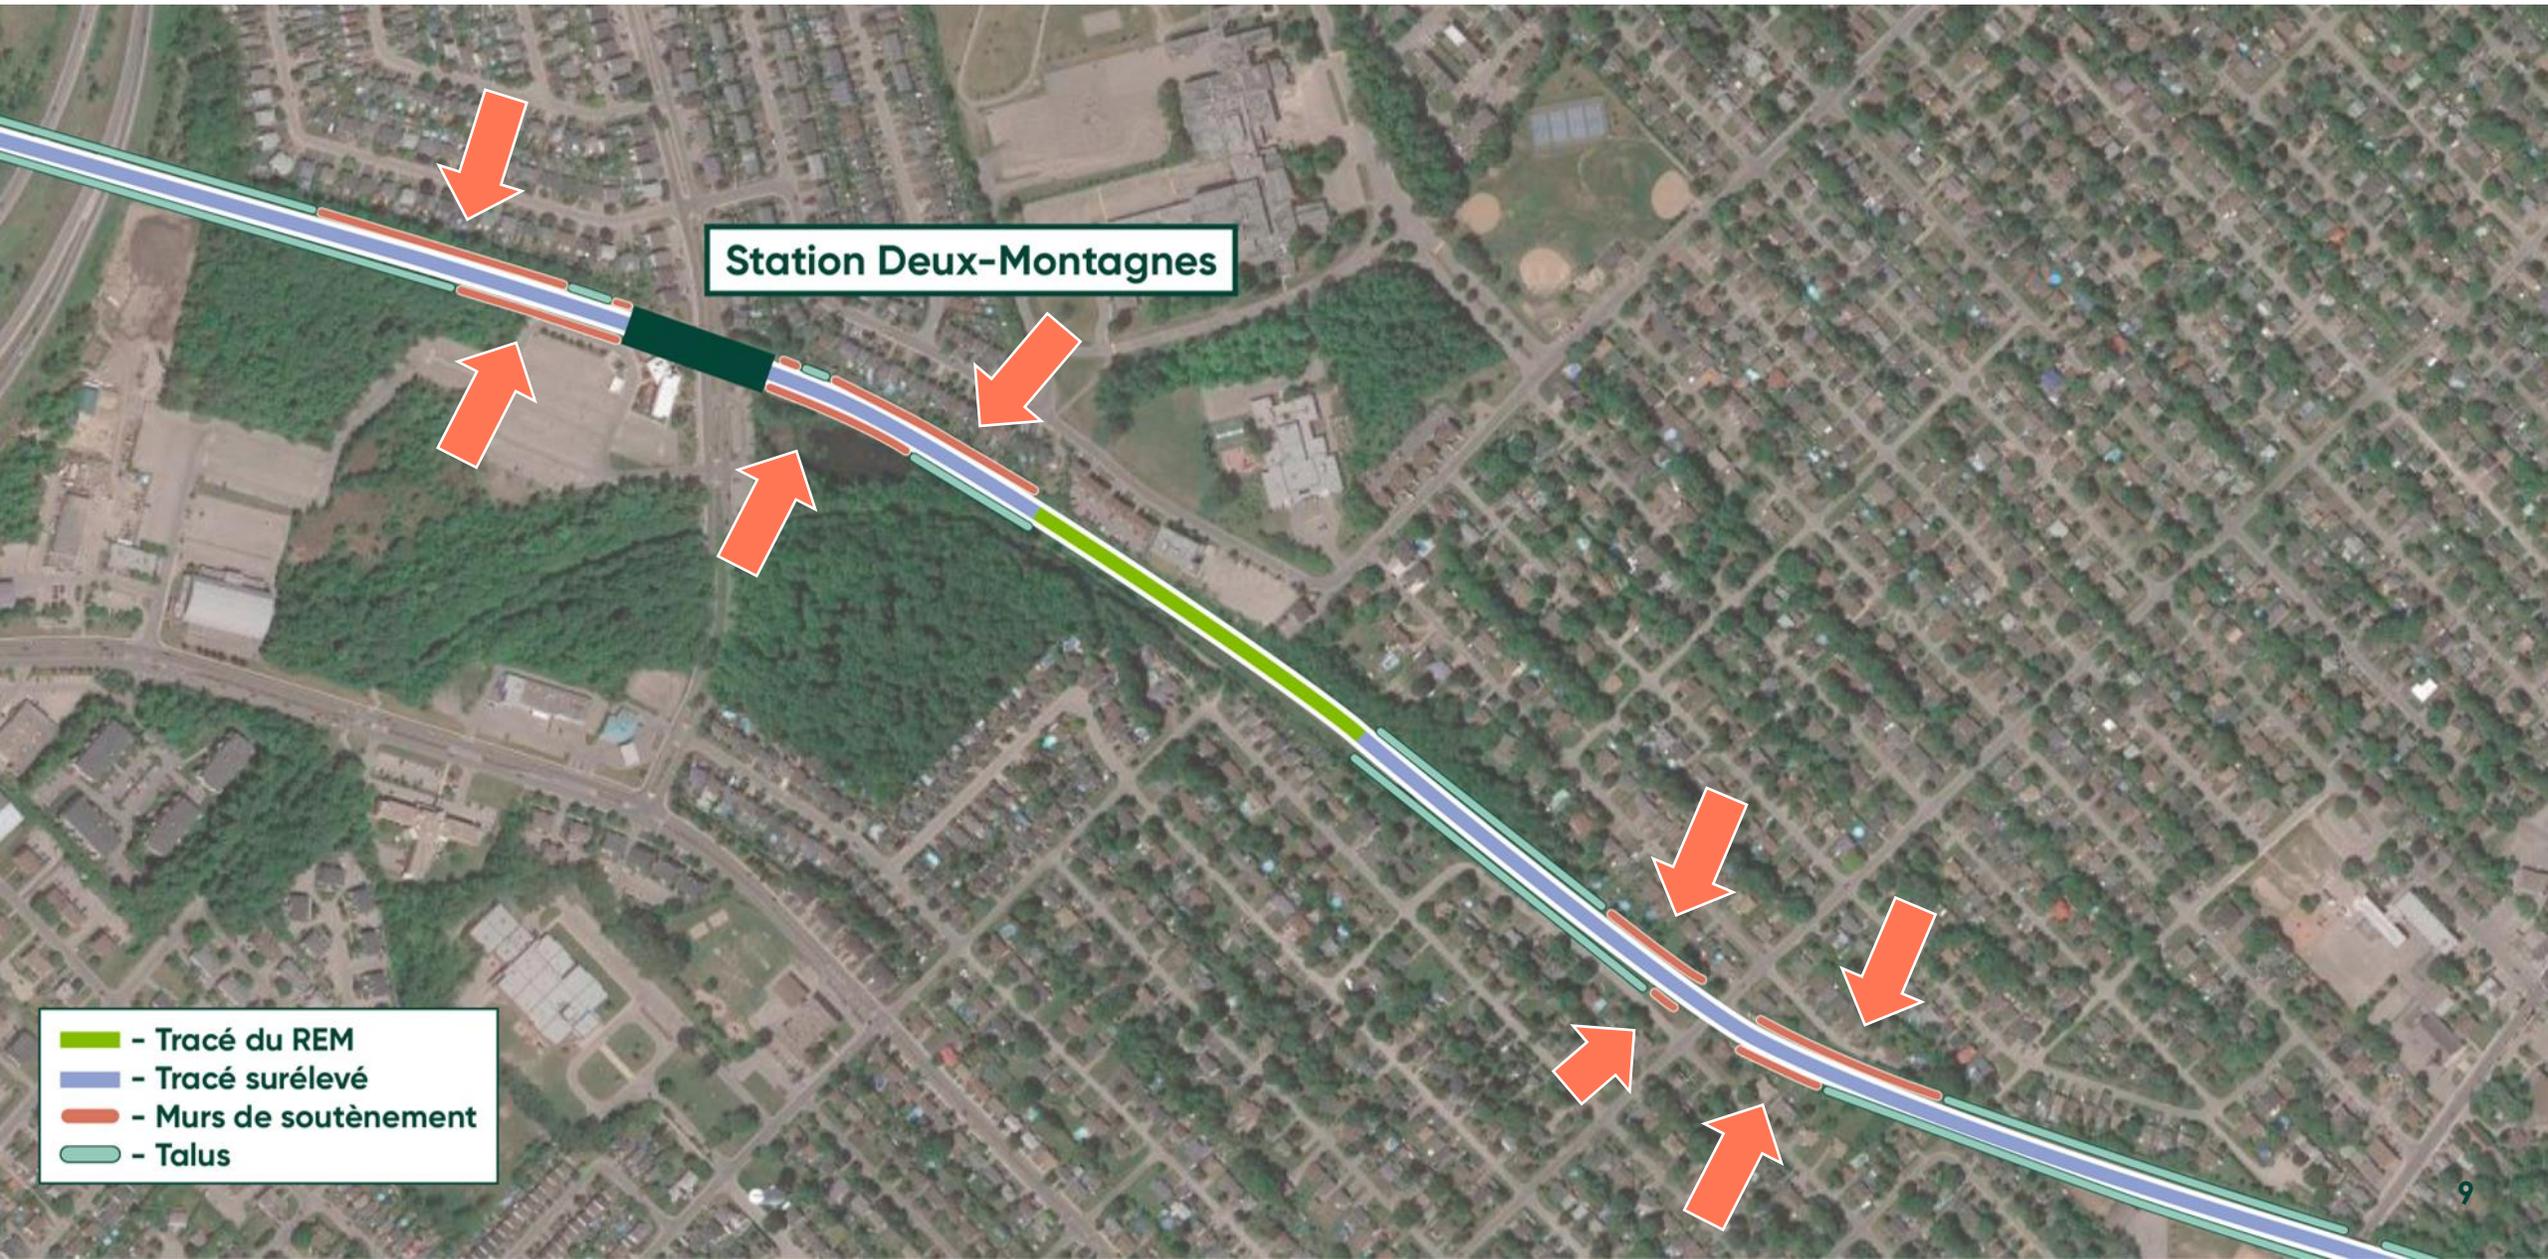

Station Deux-Montagnes

- Tracé du REM
- Tracé surélevé
- Murs de soutènement
- Talus

Murs antibruit permanents




- Installés aux emplacements où des impacts sonores significatifs ont été identifiés le long du tracé

Carte



Coupe transversale

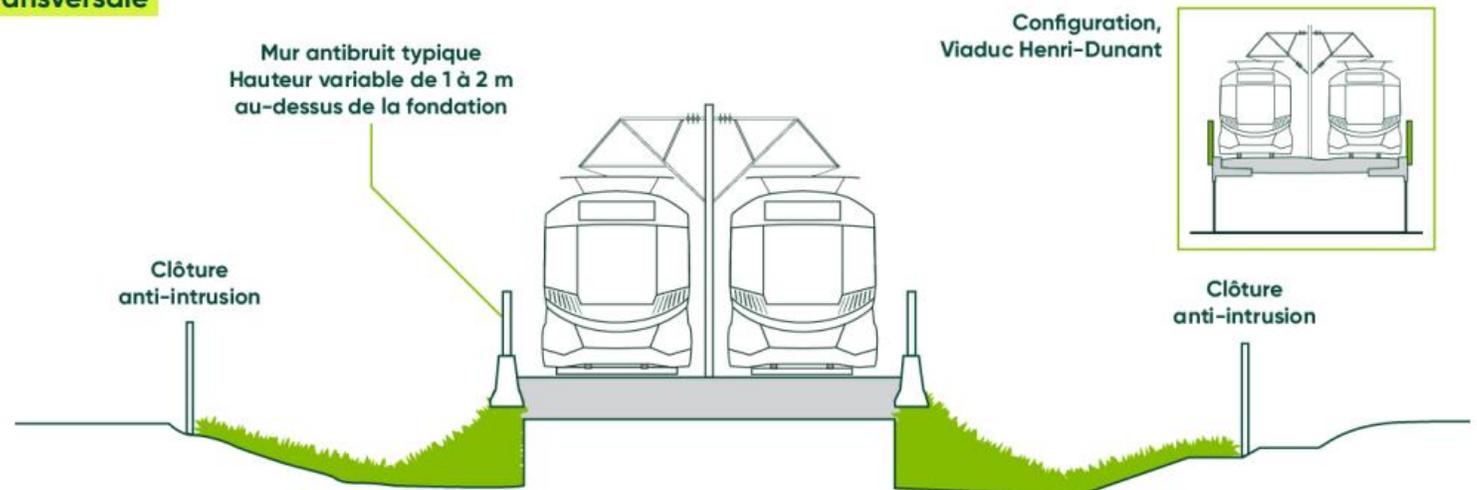



Structure enjambant le boulevard Deux- Montagnes

Avancement des travaux



Terminé :

- Construction des colonnes qui supporteront la structure



Avancement des travaux



En cours :

- Construction des chevêtres
- Construction des murs de soutènement de part et d'autre

⇒ **Fin cet été**

À venir :

- Installation des poutres, à l'aide d'une grue

⇒ **Cet été/automne**




Avancement des travaux



⇒ Entrave routière sur le boulevard Deux-Montagnes

⇒ Changements prévus à partir de septembre, en différentes phases

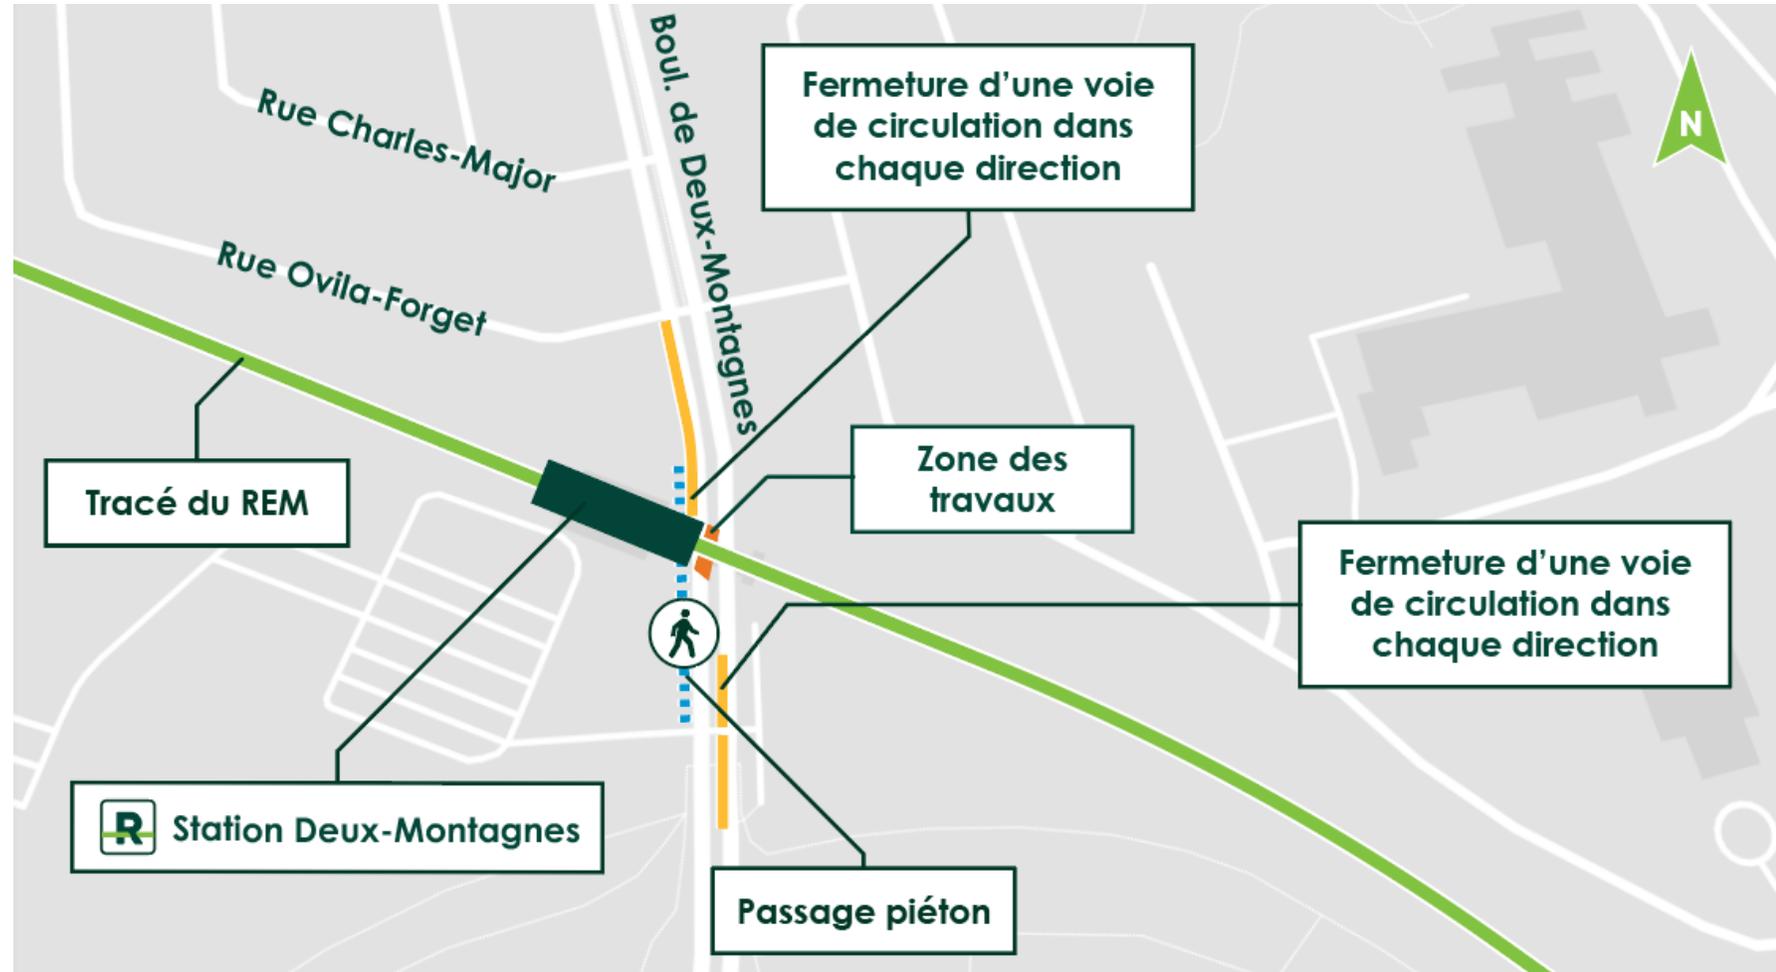



Station Deux-Montagnes

Avancement des travaux



En cours :

– Travaux pour le terminus d'autobus

⇒ **Fin prévue cet été**



Avancement des travaux



À venir (en 2021) :

- Construction de la structure de béton
- Travaux électriques, de plomberie, de bâtiment, etc.

⇒ **Début des travaux cet automne**

⇒ **Travaux en différentes phases, jusqu'en 2023-2024**





Élimination des passages à niveau



(rue Henri-Dunant,
chemin d'Oka)

Avancement des travaux



Rue Henri-Dunant

En cours :

- Construction des piliers
- ⇒ Travaux prévus jusqu'à la fin de l'été
- ⇒ Aucune entrave prévue

À venir :

- Installation des poutres
- ⇒ Travaux prévus à l'automne

Avancement des travaux



Chemin d'Oka

Terminé :

- Démolition de l'ancien viaduc

À venir :

- Démolition des culées et des semelles de l'ancien viaduc
- Relocalisation des utilités publiques dans ce secteur
- ⇒ **Travaux prévus vers la fin 2021**
- ⇒ **Entrave à prévoir sur le chemin d'Oka**





Mesures d'atténuation pour favoriser la cohabitation

Exemples de mesures d'atténuation



Bruit

- Alarmes de recul à bruit blanc sur tous les appareils de NouvLR (et sensibilisation des sous-traitants)
- Panneaux acoustiques temporaires



Poussières

- Utilisation d'un abat-poussière plus performant dans l'emprise

Suivi en continu



Qualité de l'air >



Suivi sonore >

Gestion des plaintes

- Mécanisme de coordination entre les équipes de REM et NouvLR

Mesures d'atténuation



**Aucun
empiètement
dans le milieu
humide**



**Échéancier global des
travaux à venir dans
votre secteur**

Principaux travaux en 2021, en bref



Étapes des travaux	Calendrier 2021
Travaux dans l'emprise, incluant les murs de soutènement	En cours, jusqu'à la fin de l'année
Boulevard Deux-Montagnes : construction de la structure surélevée (chevêtres, poutres, murs)	En cours, jusqu'à la fin de l'année
Station Deux-Montagnes	Début de la construction cet automne, jusqu'en 2023-2024 (en différentes phases)
Chemin d'Oka : démolition des structures restantes (culées, semelles)	Vers la fin de l'année
Rue Henri-Dunant : construction du nouveau viaduc	En cours, jusqu'à la fin de l'année

Les grands jalons

2021 : Structure de plus en plus visible au-dessus du boulevard Deux-Montagnes et début de la construction de la station

2022 : Construction de l'enveloppe extérieure de la station

2023 : Aménagement intérieur de la station, installation des rails et systèmes électriques

2024 : Test du REM sur les voies et mise en service prévue à l'automne



Outils à votre disposition

Pour s'informer sur les travaux à venir



Information regroupée au même endroit

rem.info/rive-nord



S'abonner aux infolettres dans votre secteur

rem.info/infolettre



Pour toutes questions, suggestions ou plaintes

1 833 rem-info ou
info@rem.info



Consulter nos info-travaux

rem.info/info-travaux

L'info-travaux pour votre secteur

Filtrer par : ▼ Catégorie ▼ Secteur 60 correspondent à ces critères Réinitialiser

Plan Satellite

Construction de la station Deux-Montagnes et des voies surélevées du REM


ACTIVITÉS CHANTIER
2021, de 7 h à 19 h*, de semaine et certaines fins de semaine

Station Deux-Montagnes

Détails >

Légende

- 📍 En cours
- 📍 À venir
- 📍 Majeure
- 🌙 De nuit uniquement

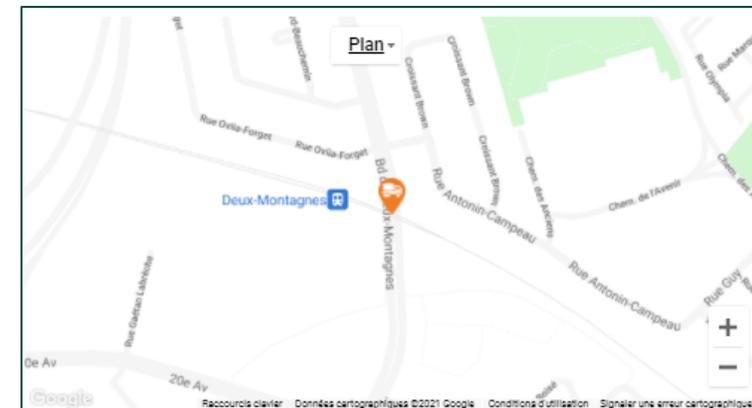

Nature des travaux

En 2021, les travaux s'amorcent pour la construction de la **station aérienne Deux-Montagnes** et du **tracé aérien du REM** qui circulera au-dessus du boulevard Deux-Montagnes afin d'éliminer l'ancien passage à niveau.

Calendrier des travaux

Dates	Travaux	Impacts et mesures d'atténuation
Été-automne 2021	Construction du tracé aérien enjambant le boulevard Deux-Montagnes: <ul style="list-style-type: none"> Construction des piliers Installations des poutres à l'aide d'une grue 	<ul style="list-style-type: none"> Entrave routière sur le boulevard Deux-Montagnes, jusqu'en octobre 2021 Aucun impact prévu sur le milieu humide et le boisé Roger-Lemoine
Août 2021	Aménagement des terminus d'autobus, dans le cadre des mesures transitoires	<ul style="list-style-type: none"> Aucun impact particulier
Dès l'automne 2021	Construction de la station aérienne Deux-Montagnes: <ul style="list-style-type: none"> Structure de béton Travaux électriques, plomberie, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Travaux en hauteur

Abonnement à l'infolettre du REM



Infolettres du REM

Afin de vous abonner aux infolettres du REM, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Prénom *

Nom *

Courrier électronique *

Code postal *

Langue *



Secteur d'intérêt

En sélectionnant l'un ou plusieurs des secteurs du REM ci-dessous, vous recevrez de l'information ciblée sur le projet en fonction de vos intérêts.

Rive-Sud

Centre-ville

Centre de Montréal

Ouest-de-l'Île et Aéroport

Rive-Nord



 rem_metro

 REM – Réseau express métropolitain

 REMgrandmtl

 1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

 info@rem.info

rem.info

Réseau
express
métropolitain



Questions?

Pour toutes autres questions par la suite :
info@rem.info