



Information à titre indicatif et dates sujettes à changement

Avancement des travaux du REM – 2021 et début 2022

Sainte-Dorothée

Rencontres de voisinage
7 et 8 décembre 2021

Réseau
express
métropolitain



Déroulement



- Avancement des travaux en 2021 et début 2022
- Période de questions et d'échanges



Travaux linéaires – le long de l'emprise REM

Avancement des travaux – linéaires



À venir :

⇒ **Dès février 2022 (travaux progressifs) :**

- Construction des murs de soutènement et des talus en pente
- Installation des fondations des murs antibruit permanents
- Installation des rails
- Installation des clôtures anti-intrusion

Clôtures anti-intrusion

- 2,4 mètres de hauteur
- 2,4 mètres entre les poteaux




Avancement des travaux



Murs de soutènement :



Murs antibruit permanents :

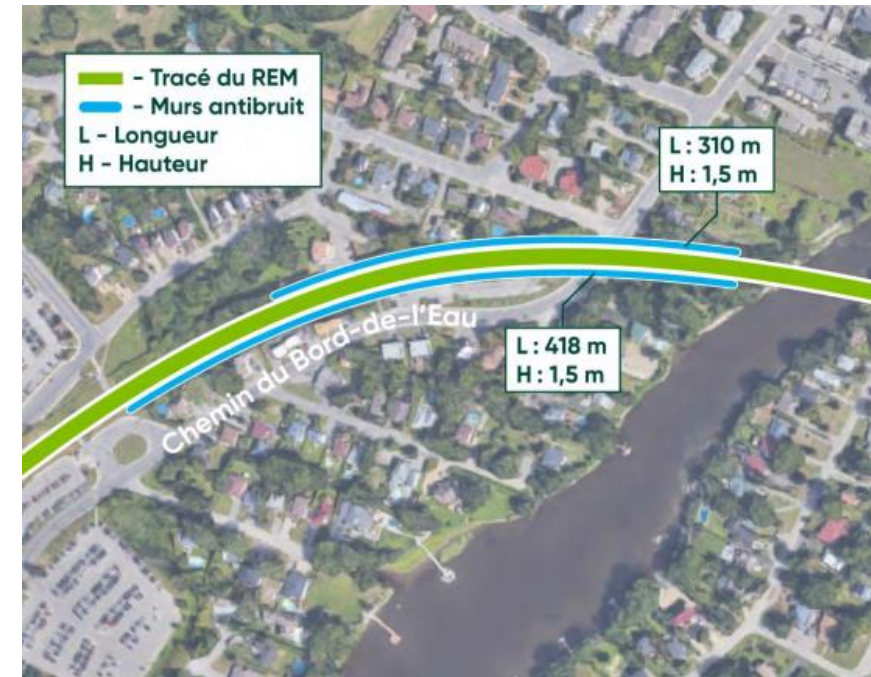


Murs de soutènement



Nécessaires lorsque l'espace dans l'emprise est insuffisant pour aménager un talus en pente

- Prennent la forme de panneaux de béton empilés

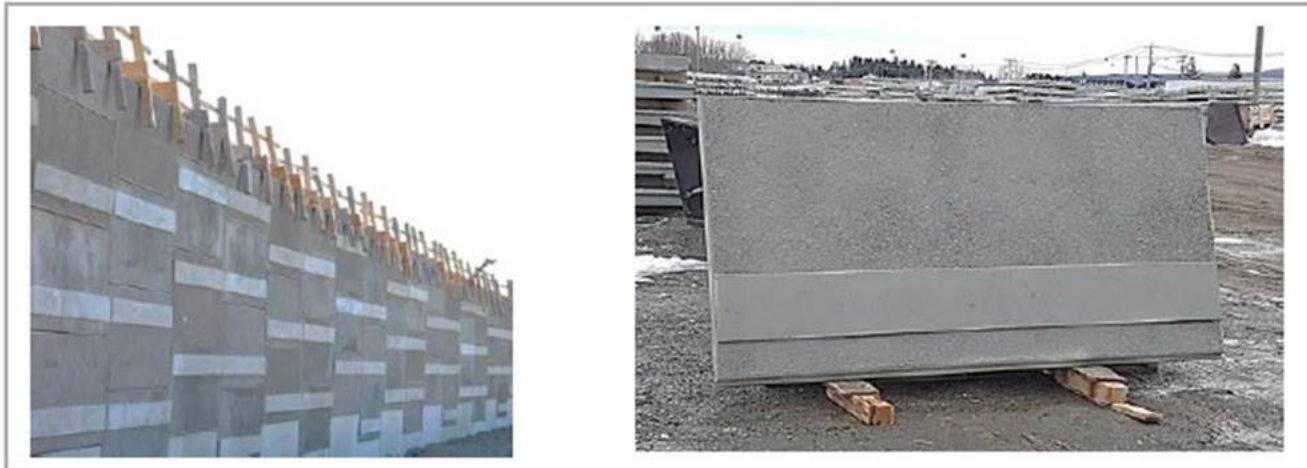


– Photos à titre indicatif 7

Murs antibruit permanents



Installés aux emplacements où des impacts sonores significatifs ont été identifiés le long du tracé

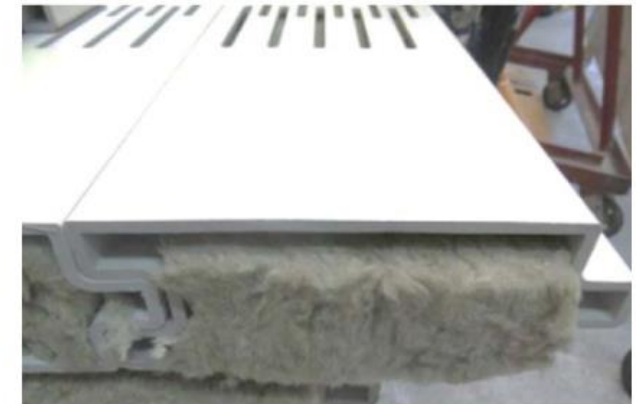



Pont ferroviaire Rivière-des-Prairies-2 (RPD2)

Avancement des travaux – RDP2



En cours :

- Désassemblage et reconstruction de l'ancienne voie ferroviaire (voie 1)
 - Construction d'une nouvelle voie pour permettre le passage du REM dans les deux directions (voie 2)
- ⇒ **Livraison du matériel par Laval-les-Îles**





Chemin du Bord-de-l'Eau

Avancement des travaux – Bord-de-l'Eau



En cours :

- Reconstruction du viaduc pour le REM
- ⇒ **Structure d'acier et tablier à l'hiver 2022**
- ⇒ **Changement de mobilisation/entrave (à confirmer)**





Terrasse de Fontenelle

Avancement des travaux – Terrasse Fontenelle

Terminé :

- Aménagement du tournebride
 - Travaux de finition (1^{ère} couche de pavage de la rue, clôture, glissière, bordure)
- ⇒ **2e couche de pavage prévue au printemps 2022**



Avancement des travaux – Terrasse Fontenelle

À venir :

- Accès piéton entre terrasse de Fontenelle et l'avenue des Bois
- ⇒ **Reporté au printemps 2022, pour des raisons de sécurité notamment**





Avenue des Bois

Avancement des travaux – Avenue des Bois



En cours :

– Prolongement de l'avenue des Bois jusqu'au chemin du Bord-de-l'Eau

⇒ **Printemps 2022 : ouverture prévue de l'avenue des Bois**

⇒ **Fermeture permanente du passage à niveau de la rue Graveline à ce moment**



Avancement des travaux – Avenue des Bois



Colonnes qui supporteront
le futur viaduc du REM



En cours :

- Construction du viaduc du REM au-dessus de l'avenue des Bois
- ⇒ **Installation de la structure d'acier à l'hiver 2022**

Avancement des travaux – Avenue des Bois



Structure de la future passerelle piétonne permanente



À venir :

- Installation de la future passerelle piétonne permanente au-dessus de l'avenue des Bois

⇒ **Dates à confirmer**




Rue Gobeil

Avancement des travaux – Rue Gobeil



À venir :

- Réalignement de la rue Gobeil – intersection avec le chemin du Bord-de-l'Eau
- Pour faciliter le transit, considérant le prolongement de l'avenue des Bois
- ⇒ **Travaux possibles dès l'été 2022 (à confirmer)**
- ⇒ **Travaux préliminaires avant l'été 2022 (forages, etc.)**

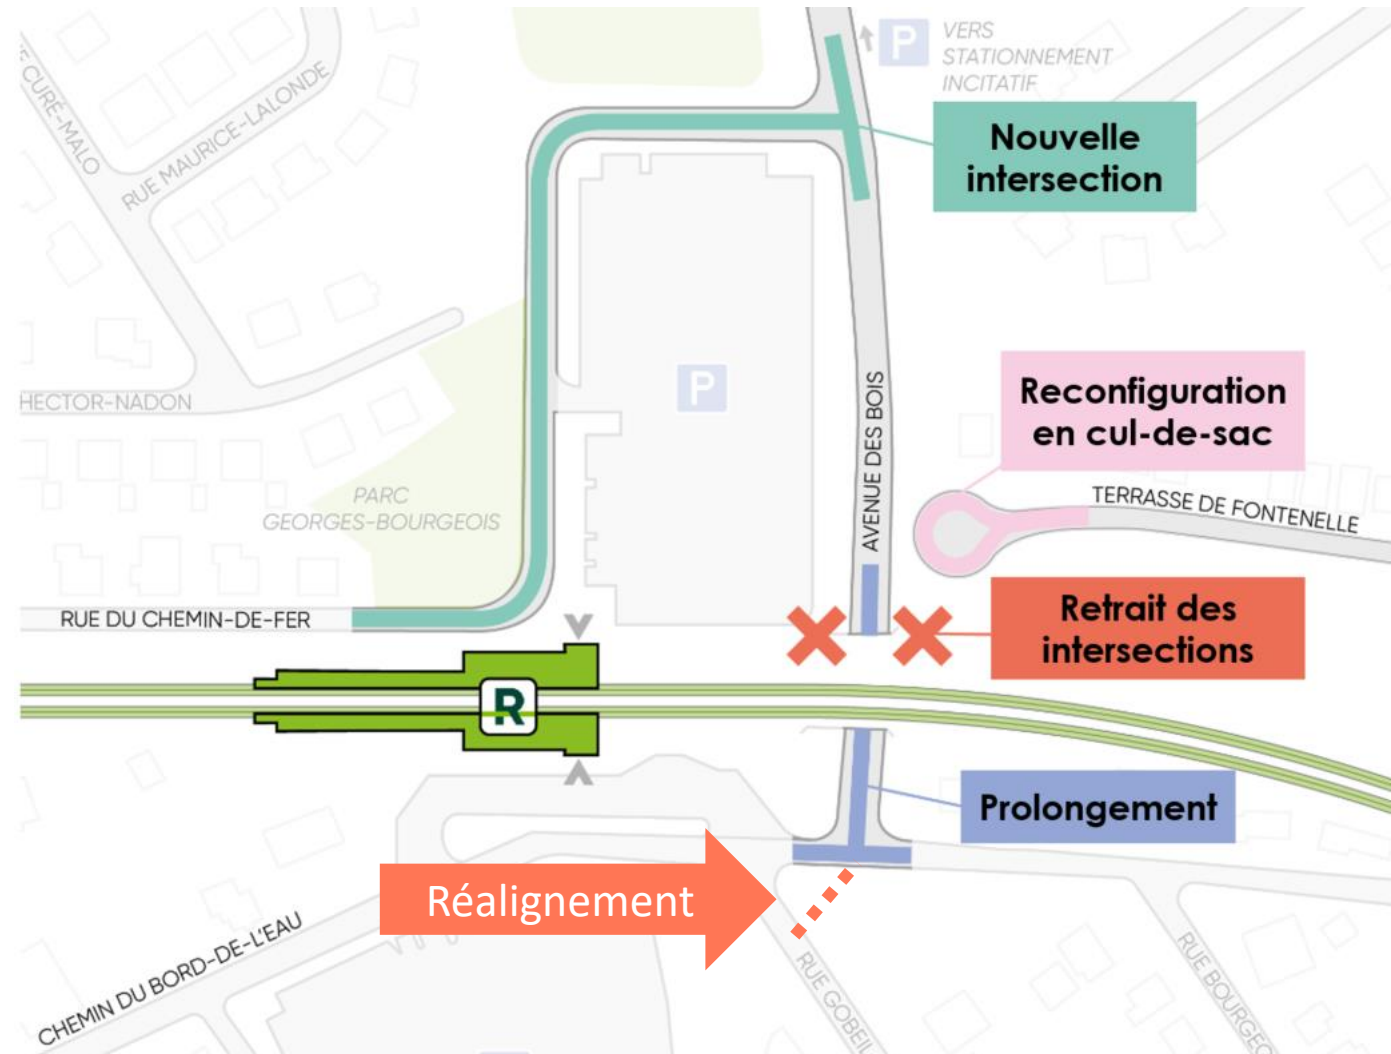



Station Sainte-Dorothée

Avancement des travaux



En cours :

- Excavation
- Structure de béton et d'acier
- Travaux électriques
- Travaux de plomberie

⇒ **Travaux prévus en différentes phases, jusqu'en 2023-2024**

⇒ **Début des travaux intérieurs vers l'été 2022**

Avancement des travaux





Rue Hector-Nadon

État de la situation – Hector-Nadon



Circulation

Exemples de mesures mises en place depuis l'été 2021 :

- Ajouts de panneaux d'arrêt
- Vitesse réduite à 30 km/h
- Interdiction de circuler sur la rue Hector-Nadon pour tous les camions de NouvLR et des sous-traitants
- Surveillance de la circulation par un signaleur
- Rappels fréquents aux équipes et visites régulières sur le terrain

⇒ **Fermeture de la rue Graveline au printemps 2022 – créera une circulation locale dans ce secteur**

État de la situation – Hector-Nadon



Poussières

Exemples de mesures mises en place depuis l'été 2021 :

- Hydro-ensemencement des piles de terre (épandage de gazon mouillé) à deux reprises
- Rétrécissement des piles de terre pour s'éloigner des clôtures
- Ajustement de la fréquence de nettoyage des rues au besoin





Mesures d'atténuation pour favoriser la cohabitation

Exemples de mesures d'atténuation

Bruit

- Alarmes de recul à bruit blanc sur tous les appareils de NouvLR (et sensibilisation des sous-traitants)
- Panneaux acoustiques temporaires

Poussières

- Utilisation d'un abat-poussière plus performant dans l'emprise

Suivi en continu



Qualité de l'air >



Suivi sonore >

Gestion des plaintes

- Mécanisme de coordination entre les équipes de REM et NouvLR



**Échéancier global des
travaux à venir dans
votre secteur**

Principaux travaux en 2021, en bref



Étapes des travaux	Calendrier 2021 et début 2022
Travaux dans l'emprise (murs et talus, rails, etc.)	Dès printemps 2022 (travaux progressifs)
Désassemblage et reconstruction du pont ferroviaire Rivière-des-Prairies 2	En cours, jusqu'en 2022
Reconstruction du viaduc au-dessus du Chemin du Bord-de-l'Eau (structure d'acier, tablier)	En cours, jusqu'en 2022
Travaux sur l'avenue des Bois	Ouverture de l'avenue des Bois prévue au printemps 2022 (vers avril)
Reconfiguration de terrasse de Fontenelle en cul-de-sac	Majorité des travaux terminés en 2021
Rue Gobeil	Début des travaux prévu à l'été 2022 (à confirmer)
Construction de la station Sainte-Dorothée	En cours, jusqu'en 2023-2024 (en différentes phases)

Les grands jalons

2022 : Réouverture de l'avenue des Bois et fermeture permanente du passage à niveau sur la rue Graveline

2022 : Construction de l'enveloppe extérieure de la station

2022-2023 : Aménagement intérieur de la station, installation des rails et systèmes électriques

2024 : Test du REM sur les voies et mise en service à l'automne



Outils à votre disposition

Pour s'informer sur les travaux à venir




Information regroupée au même endroit

rem.info/rive-nord



Pour toutes questions, suggestions ou plaintes

1 833 rem-info ou
info@rem.info



S'abonner aux infolettres dans votre secteur


rem.info/infolettre



Consulter nos info-travaux

rem.info/info-travaux


L'info-travaux pour votre secteur

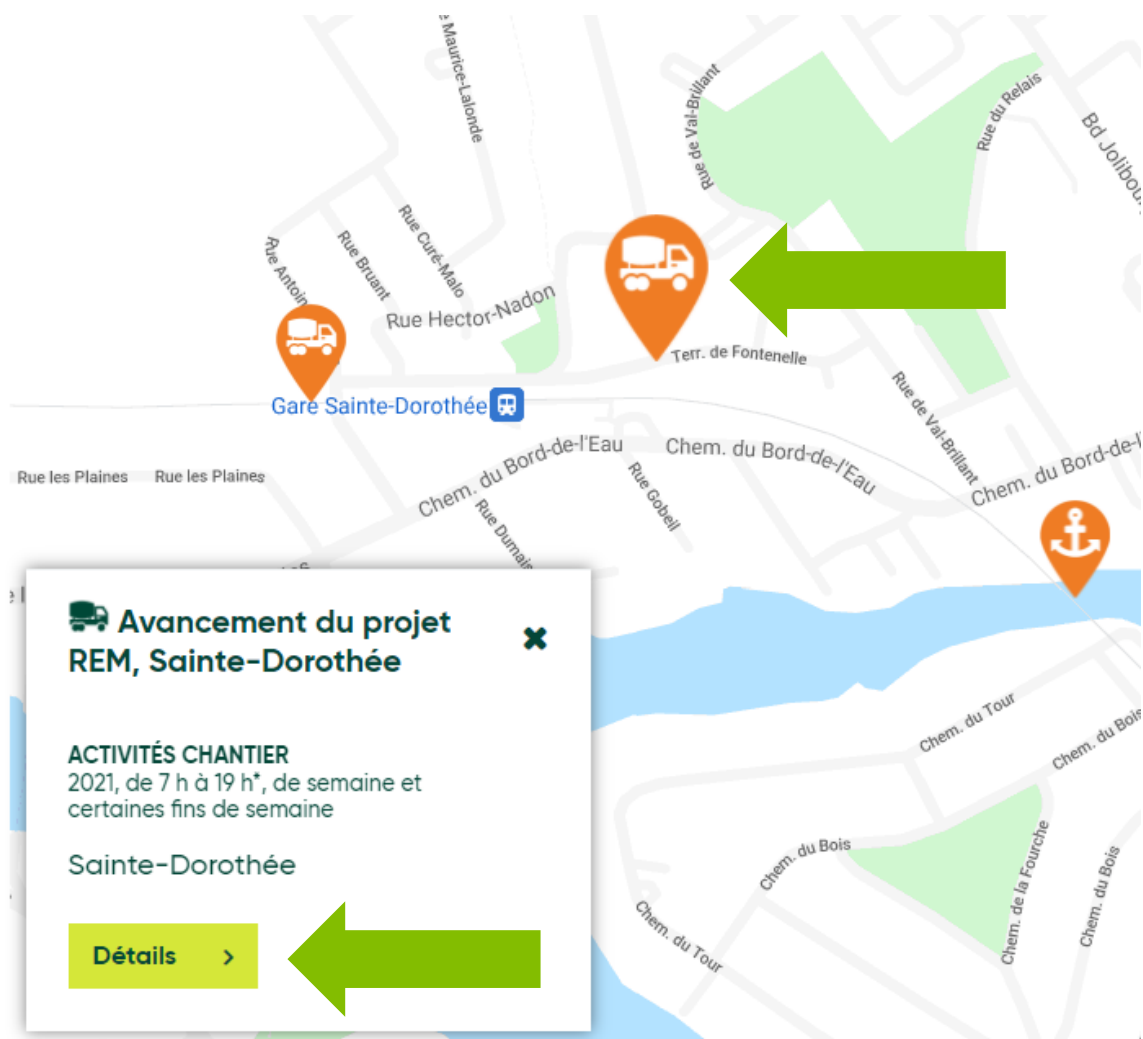

Nature des travaux

En 2021, les travaux continuent à Sainte-Dorothée avec la **reconfiguration des voies routières** et la **construction de la future station**.

Novembre 2021 - Reprise des travaux sur Terrasse de Fontenelle dans la semaine du 15 novembre en vue de leur finalisation. (Voir plus bas dans la section "Pour en savoir plus") > 2021-11-17 : Travaux reportés à la semaine du 22 novembre en raison de pluie.

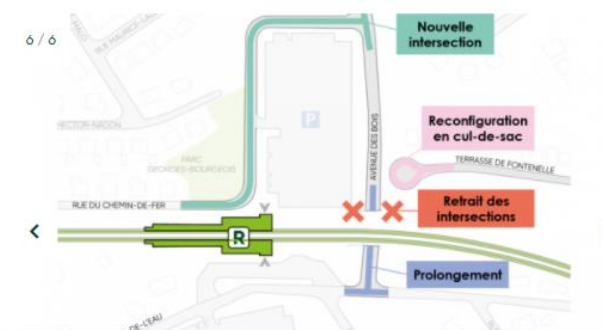

Reconfiguration finale des voies routières à Sainte-Dorothée

Pour en savoir plus

Avenue des Bois et rue du Chemin-de-Fer

Terrasse de Fontenelle

Chemin du Bord-de-l'Eau

Station Sainte-Dorothée

 rem_metro

 REM – Réseau express métropolitain

 REMgrandmtl

 1 833 rem-info
(1 833 736-4636)

 info@rem.info

rem.info

Réseau
express
métropolitain

R

Questions?

Pour toutes autres questions par la suite :
info@rem.info